

SQL 5 : Modèle entité-association

Quentin Fortier

Question

Comment passer de données de la vie réelle à une base de données ?
Comment choisir les tables et les attributs ?

Entité

Une **entité** est un ensemble d'objets similaires que l'on souhaite stocker.

Exemple : Livre, auteur...

Entité

Une **entité** est un ensemble d'objets similaires que l'on souhaite stocker.

Exemple : Livre, auteur...

Définition


Une **association** est une relation entre plusieurs entités.

Une association est binaire si elle met en relation deux entités.

Exemple : Un auteur *écrit* un livre.

Modèle entité-association : Représentation


Représentation sous forme de diagramme :

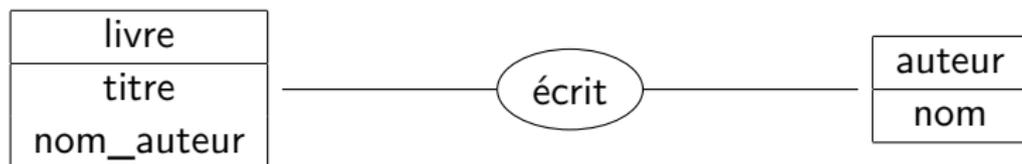

Modèle entité-association : Représentation

Une relation n -aire peut être transformée en relation binaire en introduisant une nouvelle entité pour la relation.


Exemple :

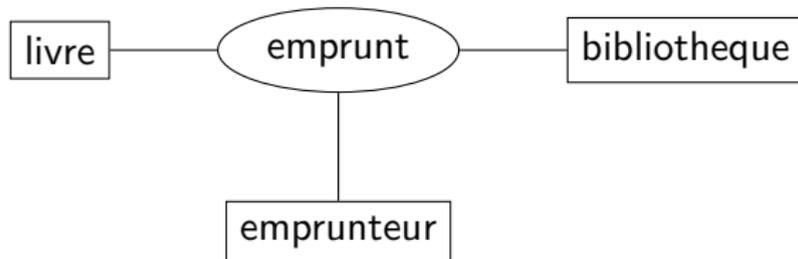

Modèle entité-association : Représentation

Une relation n -aire peut être transformée en relation binaire en introduisant une nouvelle entité pour la relation.

Exemple :

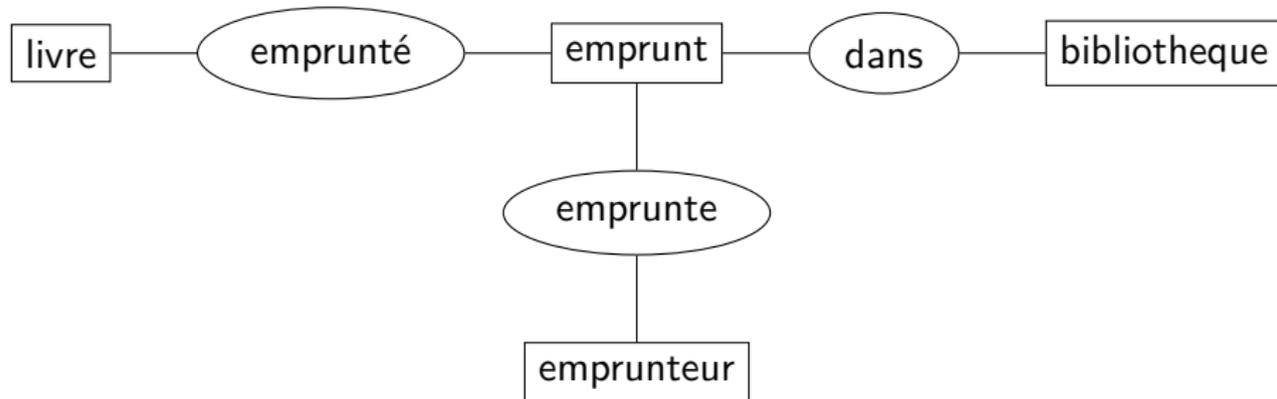

Définition

On peut spécifier le lien entre une entité et une association avec un couple (n, p) indiquant le nombre minimum et maximum de fois que l'entité peut apparaître dans l'association ($p = *$ s'il n'y a pas de maximum).

Définition

On peut spécifier le lien entre une entité et une association avec un couple (n, p) indiquant le nombre minimum et maximum de fois que l'entité peut apparaître dans l'association ($p = *$ s'il n'y a pas de maximum).

Exemples :

- Un livre a été écrit par au moins une personne, sans limite supérieure. D'où la cardinalité $(1, *)$ pour le lien entre l'entité livre et l'association « écrit ».

Définition

On peut spécifier le lien entre une entité et une association avec un couple (n, p) indiquant le nombre minimum et maximum de fois que l'entité peut apparaître dans l'association ($p = *$ s'il n'y a pas de maximum).

Exemples :

- Un livre a été écrit par au moins une personne, sans limite supérieure. D'où la cardinalité $(1, *)$ pour le lien entre l'entité livre et l'association « écrit ».
- Une personne peut avoir écrit un nombre quelconque de livre. D'où la cardinalité $(0, *)$.


Définition

On peut spécifier le lien entre une entité et une association avec un couple (n, p) indiquant le nombre minimum et maximum de fois que l'entité peut apparaître dans l'association ($p = *$ s'il n'y a pas de maximum).

Exemples :

- Un livre a été écrit par au moins une personne, sans limite supérieure. D'où la cardinalité $(1, *)$ pour le lien entre l'entité livre et l'association « écrit ».
- Une personne peut avoir écrit un nombre quelconque de livre. D'où la cardinalité $(0, *)$.
- Si on suppose qu'une personne peut emprunter au plus 5 livres, alors le lien entre l'entité personne et l'association « emprunt » est de cardinalité $(0, 5)$.

Modèle entité-association : Cardinalité

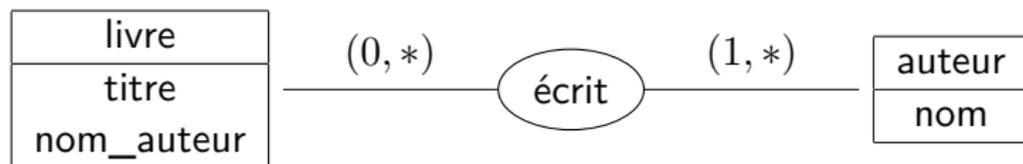

Types possibles d'association entre deux entités :

- 1 – 1 (*one-to-one*) : La borne supérieure vaut 1 pour les 2 entités.
Exemple : L'association « dirige » est de type 1 – 1 pour directeur_bibliotheque et bibliotheque.

Modèle entité-association : Cardinalité

Types possibles d'association entre deux entités :


- 1 – 1 (*one-to-one*) : La borne supérieure vaut 1 pour les 2 entités.
Exemple : L'association « dirige » est de type 1 – 1 pour directeur_bibliotheque et bibliotheque.
- 1 – * (*one-to-many*) : La borne supérieure vaut 1 pour une entité et * pour l'autre.
Exemple : Chaque livre est écrit par un unique auteur, mais chaque auteur a pu écrire plusieurs livres.

Modèle entité-association : Cardinalité

Types possibles d'association entre deux entités :

- 1 – 1 (*one-to-one*) : La borne supérieure vaut 1 pour les 2 entités.
Exemple : L'association « dirige » est de type 1 – 1 pour `directeur_bibliotheque` et `bibliotheque`.
- 1 – * (*one-to-many*) : La borne supérieure vaut 1 pour une entité et * pour l'autre.
Exemple : Chaque livre est écrit par un unique auteur, mais chaque auteur a pu écrire plusieurs livres.
- * – * (*many-to-many*) : La borne supérieure vaut * des deux côtés.
Exemple : L'association « est de type » entre la table des pokémons et des types est de type * – * (à chaque pokémon peut correspondre plusieurs types et plusieurs pokémons peuvent avoir le même type).

Modèle entité-association : Cardinalité

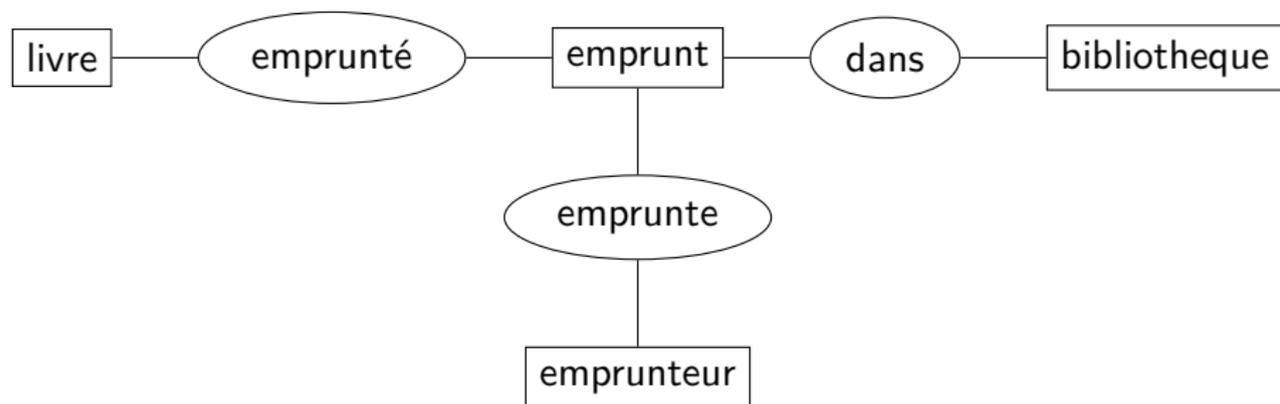

Pour concevoir une base de donnée :

- Utiliser une table par entité.

Pour concevoir une base de donnée :

- Utiliser une table par entité.
- Pour chaque association entre a et b :
 - Si association 1 – 1 : Fusionner les tables a et b .

Pour concevoir une base de donnée :

- Utiliser une table par entité.
- Pour chaque association entre a et b :
 - Si association $1 - 1$: Fusionner les tables a et b .
 - Si association $1 - *$: Ajouter un attribut (clé étrangère) à b faisant référence à un a .

Pour concevoir une base de donnée :

- Utiliser une table par entité.
- Pour chaque association entre a et b :
 - Si association $1 - 1$: Fusionner les tables a et b .
 - Si association $1 - *$: Ajouter un attribut (clé étrangère) à b faisant référence à un a .
 - Si association $* - *$: Ajouter une table ayant 2 clé étrangère pour faire référence à a et b .

Exercice

Modéliser le pouvoir législatif en France sous forme de base de donnée, avec :

- Les citoyens.
- L'Assemblée nationale.
- Le Sénat.
- Le président.
- Les ministres.